

FEROPLECH LETKO

Trapézový plech TL-18 a TL-35


Trapézový plech TL-18 a TL-35 sa vyrába profilovaním pozinkovaného oceľového plechu S320GD+Z275, prípadne S250GD+Z200 s organickým povlakom Polyester Sp25 podľa STN EN 10326. V prípade lakovaného plechu je povrch navyše chránený proti poškodeniu počas výroby, prepravy či montáže transparentnou ochrannou fóliou.

Vyrobený profil je prične delený na presné dĺžky zadané zákazníkom, takže pri montáži vzniká minimálny, resp. žiadny odpad. Profil je možné vyrobiť v maximálnej dĺžke 10m.

TL-18



TL-35

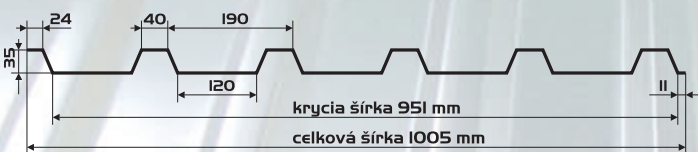


Oceľové trapézové profily TL-18 a TL-35 sú určené na vytváranie ľahkých strešných plášťov pri sklone najmenej 6° bez priečných spojov, alebo pri sklone strechy 10° s presahom v priečnom spoji najmenej 200mm. Maximálna rozteč latovania je 1250mm pre TL-18 a 2000mm pre TL-35. Krytina je v súlade s normami EN 508-1 a EN 14 782.

Ako spojovací materiál sa používajú samorezné skrutky tzv. "Texy", alebo "farmárske skrutky" s podložkou a teflónovým, prípadne gumovým tesnením. Vytvárajú spoj plech/plech (obr. A), plech/drevo (obr. B,C), alebo plech/kov, kovová konštrukcia (obr. D,E).

obr. A

Spoj plech - plech


Skrutky farmárske
4,8 x 20



obr. B

Spoj plech - drevo


Skrutky farmárske
4,8 x 35



obr. C

Spoj plech - drevo


Vrut 6 x 60
6 x 70
6 x 80

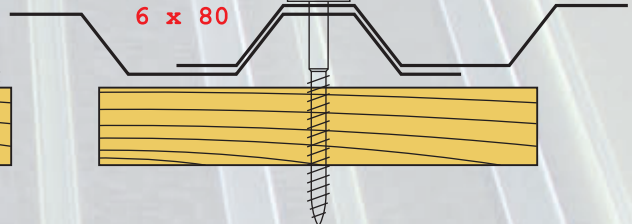

obr. D

Spoj plech - kov

TEX 5,5 x 19



obr. E

Spoj plech - kov

TEX 5,5 x 45



913 II Trenčianske Stankovce
fax/tel.: 032/6496980, 6497102
feroplechletko@feroplech-letko.sk
prevádzka Svinná
fax/tel.: 032/6487784
svinná@feroplech-letko.sk
www.feroplech-letko.sk