


# FEROPLECH LETKO

## Trapézový plech TL-18 a TL-35

Trapézový plech TL-18 a TL-35 sa vyrába profilovaním pozinkovaného oceľového plechu S320GD+Z275, prípadne S250GD+Z200 s organickým povlakom Polyester Sp25 podľa STN EN 10326. V prípade lakovaného plechu je povrch navyše chránený proti poškodeniu počas výroby, prepravy či montáže transparentnou ochrannou fóliou.

TL-18

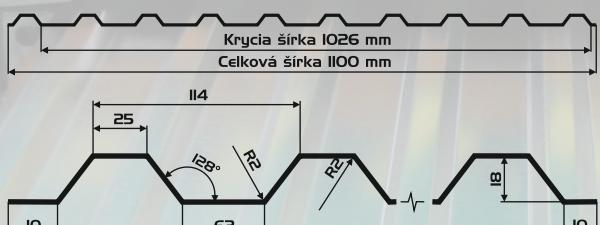

TL-35



Vyrobený profil je priečne delený na presné dĺžky zadané zákazníkom, takže pri montáži vzniká minimálny, resp. žiadny odpad. Profil je možné vyrobiť v maximálnej dĺžke 10m.

Oceľové trapézové profily TL-18 a TL-35 sú určené na vytváranie ľahkých strešných plášťov pri skloňe najmenej 6° bez priečnych spojov, alebo pri skloňe strechy 10° s presahom v priečnom spoji najmenej 200mm. Maximálna rozteč latovania je 1250mm pre TL-18 a 2000mm pre TL-35. Krytina je v súlade s normami EN 508-1 a EN 14 782.

Ako spojovací materiál sa používajú samorezné skrutky tzv. "Texy", alebo "farmárske skrutky" s podložkou a teflónovým, prípadne gumovým tesnením. Vytvárajú spoj plech/plech (obr. A), plech/drevo (obr. B,C), alebo plech/kov, kovová konštrukcia (obr. D,E).

obr.A

Spoj plech - plech


Skrutky farmárske  
4,8 x 20



obr.B

Spoj plech - drevo


Skrutky farmárske  
4,8 x 35



obr.C

Spoj plech - drevo

Vrut 6 x 60  
6 x 70  
6 x 80

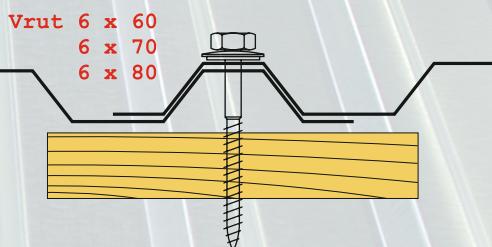

obr.D

Spoj plech - kov

TEX 5,5 x 19



obr.E

Spoj plech - kov

TEX 5,5 x 45

913 II Trenčianske Stankovce  
fax/tel.: 032/6496980, 6497102  
[feroplechletko@feroplech-letko.sk](mailto:feroplechletko@feroplech-letko.sk)  
prevádzka Svinná  
fax/tel.: 032/6487784  
[svinná@feroplech-letko.sk](mailto:svinná@feroplech-letko.sk)  
[www.feroplech-letko.sk](http://www.feroplech-letko.sk)